

# Skytor 2/12

# Skytor 2/16



Skytor 2/12 W




Skytor 2/16 W



Skytor 2/12 AS



Skytor 2/16 AS

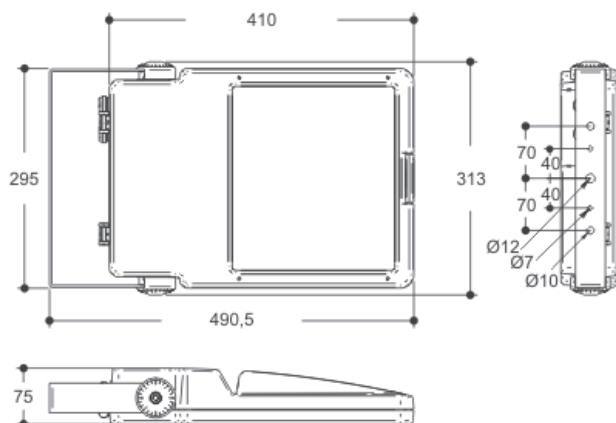

Art.nr.	Benämning	Spridning	L	W	lm	K
320-130	Skytor 2/12 M 24° 104W Svart	24° Sym	490,5	104	10790	4000
320-131	Skytor 2/12 W 60° 104W Svart	60° Sym	490,5	104	11425	4000
320-132	Skytor 2/12 AS 104W Svart	50° Asym	490,5	104	10740	4000
320-140	Skytor 2/16 M 24° 133W Svart	24° Sym	490,5	133	14385	4000
320-141	Skytor 2/16 W 60° 133W Svart	60° Sym	490,5	133	15230	4000
320-142	Skytor 2/16 AS 133W Svart	50° Asym	490,5	133	14320	4000

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

## Specifikationer:

### Användningsområde:

LEDstrålkastare med justerbart fäste för belysning av inom- eller utomhus-skyttar, fasader, entréer, portar m.m.

### Teknisk specifikation:

Armaturstomme: pulverlackerad gjuten aluminium.

Härdat säkerhetsglas.

Bygel: galvaniserat pulverlackat stål. Integrerad övertycksventil.

### Anslutning:

220-240V 50/60Hz.

### Livslängd:

50 000h. L70/B10.

### Vikt:

7,3kg.

### Kapslingklass:

Klass I, IP66, IK08.

### Optik:

50° asymmetrisk.

24° eller 60° rundsymmetrisk.

### Färgåtergivning:

CRI >70.

### Färger:

Grafitgrå (RAL 7021).

### Tillbehör:

DALI driftdon.





+46 40-656 64 20  
info@masterlite.se


[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)

# Belysningsexempel:


Skytor 2/12 W 60° 104W

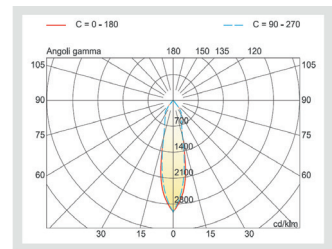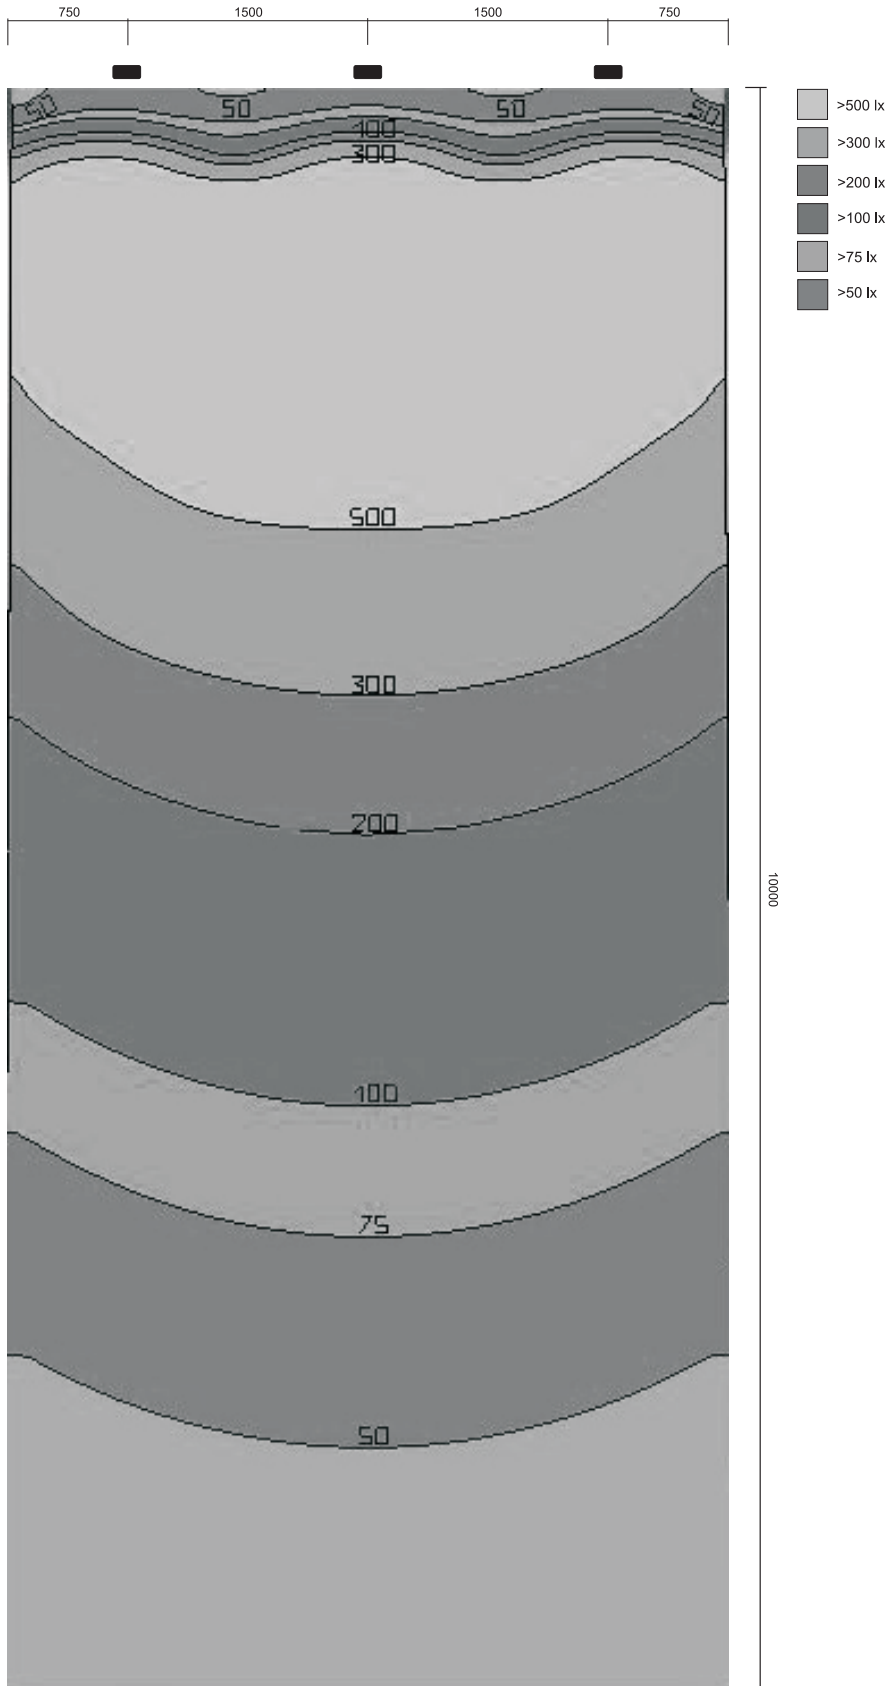

24° Symmetrisk

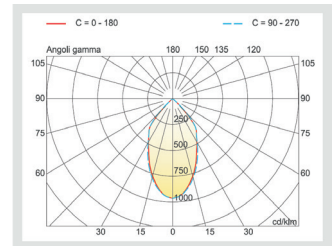

60° Symmetrisk

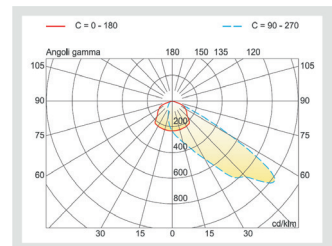

50° Asymmetrisk

Bilden visar en yta belyst med 3 st Skytor 2/12 W 60° 104W placerade med CC-avstånd 1500mm. Belysningsstyrka i lux (lx).



+46 40-656 64 20  
info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)