

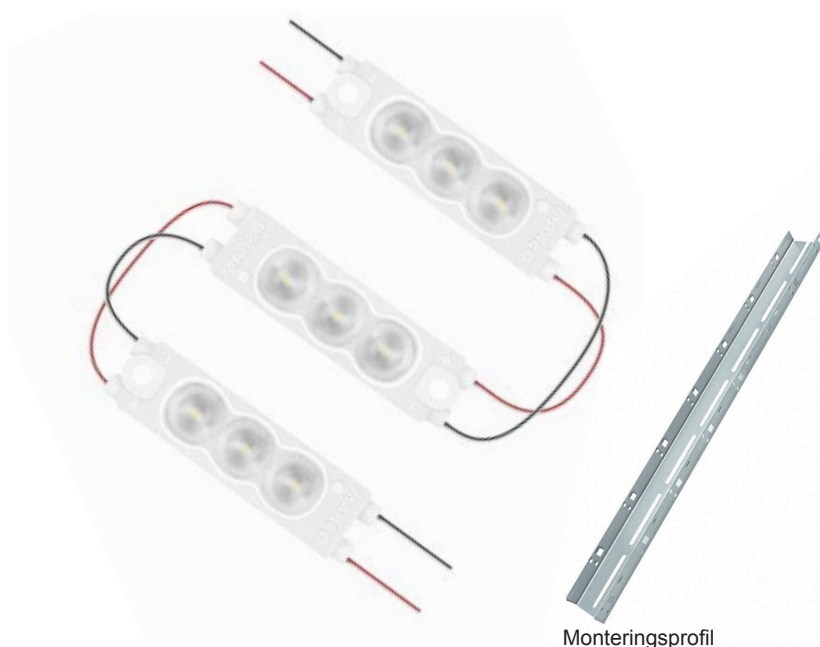


# BackLED Small Plus

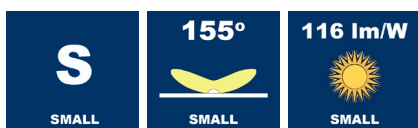

Monteringsprofil

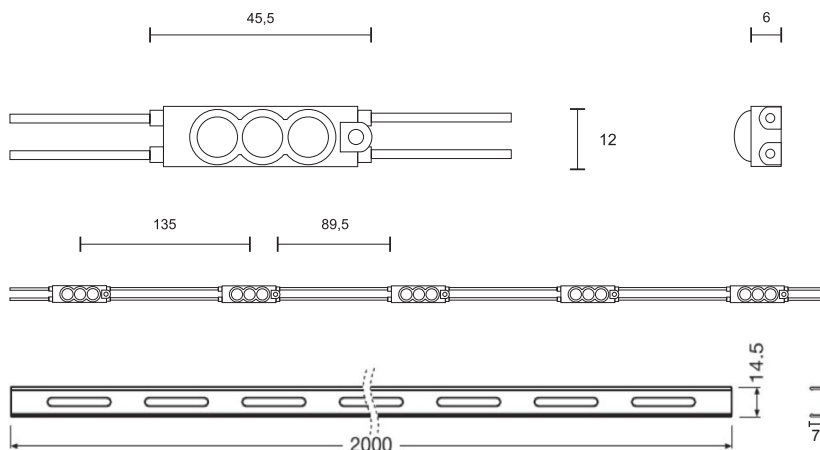

Monteringsprofil, kapas till lämplig längd

Artikelnummer	Benämning	V	W modul	∠°	lm modul	K
1010-000-3133	BA-S-PL 830 G3	12	0,33	155	37	3000
1010-000-3143	BA-S-PL 840 G3	12	0,33	155	39	4000
1010-000-3163	BA-S-PL 865 G3	12	0,33	155	39	6500
1010-000-3202	BA-S-PL RED	12	0,38	155	14	Röd
1010-000-3302	BA-S-PL GRN	12	0,38	155	6	Grön
1010-000-3402	BA-S-PL BLUE	12	0,38	155	25	Blå
1010-003-BASM-MP	BA-SM Mounting Profile	-	-	-	-	-

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

## Specifikationer:

### Användningsområde:

För montering i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Lämpade för ljusskyltar med ett djup på 40 - 100mm.

### Teknisk specifikation:

Spänning: 12V  
 Antal moduler: 90st / kedja / förpackning  
 (grön, blå: 45st)  
 Max längd per kedja: 12,45m  
 (grön, blå: 6,28m)  
 Effekt kedja: 30W (grön, blå: 16,9W)  
 Ljusflöde kedja: 3000K 3330lm 110lm/W  
 Ljusflöde kedja: 4000K 3510lm 116lm/W  
 Ljusflöde kedja: 6500K 3510lm 116lm/W  
 Ljusflöde kedja: Röd 1215lm 35lm/W  
 Ljusflöde kedja: Grön 1110lm 65lm/W  
 Ljusflöde kedja: Blå 255lm 15lm/W  
 Kapslingsklass: IP66  
 Livslängd: >50 000h L70  
 Optik: 155° square lens technology för optimalt jämn ljusfördelning.  
 CRI >80  
 Dimbar

### Garanti:

5 års garanti.  
 Se Osrams hemsida för aktuella garantivillkor: [www.osram.com](http://www.osram.com)

### Installation:

Monteringshål och förmonterad tejp för enkel montering.  
 Observera polaritet: +/-.

OSRAM




+46 40-656 64 20  
 info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)


# Kopplingsexempel BackLED Small Plus:

1m<sup>2</sup> Snittvärde (6500K):  
2140lm/m<sup>2</sup>  
18,3W/m<sup>2</sup>


cc 135mm

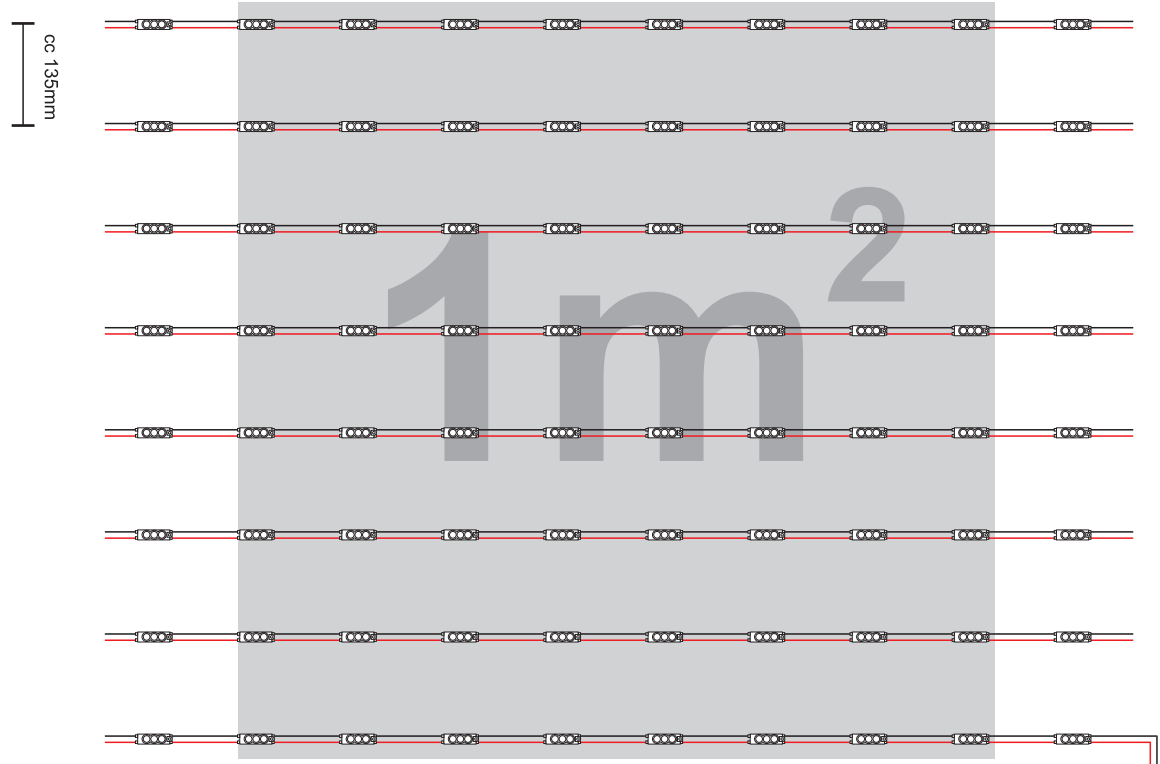

Max 90st moduler/slinga

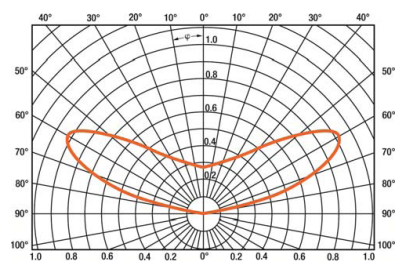

OSRAM



+46 40-656 64 20  
info@masterlite.se  
[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)