


Function Directable

Armaturlinje med riktbart ljus




Function Directable

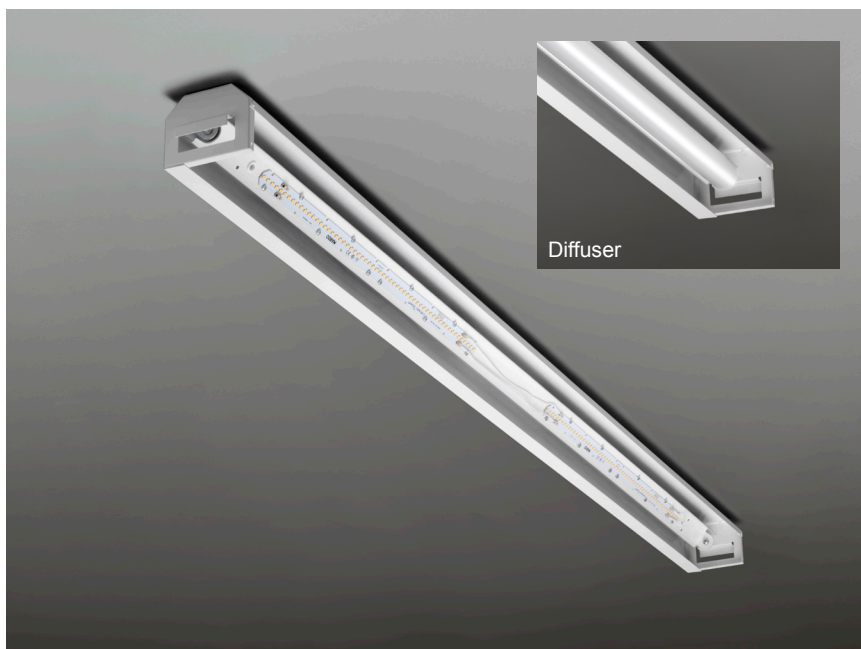

0°



45°

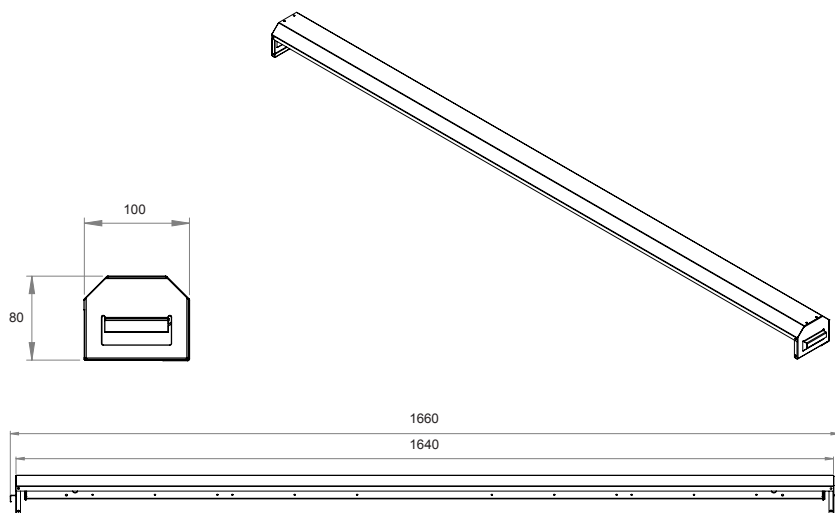

Artikelnr.	Benämning	L	W	lm	K
2250-110-1213	Function Directable 2M 560 25W 3000K	1660	25	3800	3000

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

Användningsområde:

Armaturlinje med ställbar insats för belysning av vägg- och fasadpartier i t ex varuhus, butiker och motsvarande.

Armaturlinjen kan monteras i s.k. funktionsundertak, monteras separat eller pendlas.

Armaturlinjen kan levereras i olika längder och effekter.

LED-insatsen kan förses med diffuser om man önskar en vidare ljusspridning.

Teknisk specifikation:

Stomme i vit pulverlackerad stålplåt.

Färgtemperatur: 3000K

Livslängd LED: >50 000h L70

CRI >80

Spridningsvinkel LED exkl. diffuser: 120°

Insatsens ställbarhet: 0 - 45°

Anslutning:

230V ~ 50Hz via medföljande sladdställ.

Option:

Färgtemperatur: 4000K

Dimbar

Diffuser

Designed by masterlite®

CE F IP23



+46 40-656 64 20

info@masterlite.se

www.masterlite.se