

Lysrörsskena ML-S T5




Start- /vidarekoppling HF




ML-S21-T5 HF

ML-S21-T5 HF MF

ML-S21-T5 HFD MF

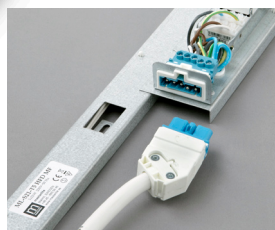

Start- /vidarekoppling HFD

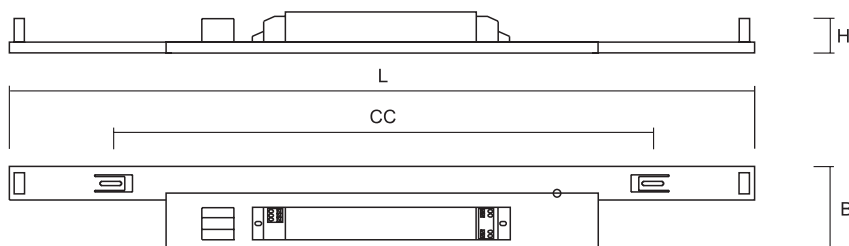

Artikel-nummer	Skena Typ	W	L	B	B MF	H	CC
018-011	ML-S14 T5 HF	14	578	65	65	34	505
018-012	ML-S21 T5 HF	21	878	65	65	34	545
018-013	ML-S28 T5 HF	28	1178	65	65	34	845
018-014	ML-S35 T5 HF	35	1478	65	65	34	1145
018-015	ML-S24 T5 HF	24	578	65	65	34	505
018-016	ML-S39 T5 HF	39	878	65	65	34	545
018-017	ML-S49 T5 HF	49	1478	65	65	34	1145
018-018	ML-S54 T5 HF	54	1178	65	65	34	845
018-019	ML-S80 T5 HF	80	1478	65	65	34	1145
019-011	ML-S14 T5 HFD	14	578	65	74	34	505
019-012	ML-S21 T5 HFD	21	878	65	74	34	545
019-013	ML-S28 T5 HFD	28	1178	65	74	34	845
019-014	ML-S35 T5 HFD	35	1478	65	74	34	1145
019-015	ML-S24 T5 HFD	24	578	65	74	34	505
019-016	ML-S39 T5 HFD	39	878	65	74	34	545
019-017	ML-S49 T5 HFD	49	1478	65	74	34	1145
019-018	ML-S54 T5 HFD	54	1178	65	74	34	845
019-019	ML-S80 T5 HFD	80	1478	65	74	34	1145

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

Användningsområde:

Monteras i skyltlar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Teknisk specifikation:

Stomme i aluzinkplåt.

Kapslingsklass: IP20 Klass 1

ML-S14 - 80 T5 HF

För ett lysrör T5 (Ø 16 mm).

ML-S14 - 80 T5 HFD

Som ovan samt dimbara 3-100%.

Installation:

Monteras med popnit/skruv.

Ansluts till 230V~50Hz via kopplingsplint eller snabbkopplingsystem.

Ljusreglering:

Analog 1-10V

Option:

Switchdim

DALI

Tillbehör:

Lysrör T5

Startkabel (MF)

Vidarekopplingskabel (MF)



+46 40-656 64 20
info@masterlite.se

www.masterlite.se

Vidarekoppling av ML-S T5 HF MF ML-S T5 HFD MF

Startkablar 230V:

054-321-2000	Kbl 3x1,5/2,0m/F-EUR1
054-321-3000	Kbl 3x1,5/3,0m/F-EUR1
054-321-4000	Kbl 3x1,5/4,0m/F-EUR1

Startkablar 230V/HFD:

054-728-2000	Kbl 5x1,5/2,0m/F
054-728-3000	Kbl 5x1,5/3,0m/F
054-728-4000	Kbl 5x1,5/4,0m/F


Vidarekoppling 230V:

054-339-0500	Kbl 5x1,5/0,5m/MF
054-339-1000	Kbl 5x1,5/1,0m/MF
054-339-2000	Kbl 5x1,5/2,0m/MF

Vidarekoppling 230V/Dim:

054-739-0500	Kbl 5x1,5/0,5m/MF
054-739-1000	Kbl 5x1,5/1,0m/MF
054-739-2000	Kbl 5x1,5/2,0m/MF

Välj lämplig kabel från listorna ovan.
Andra kabellängder på begäran.

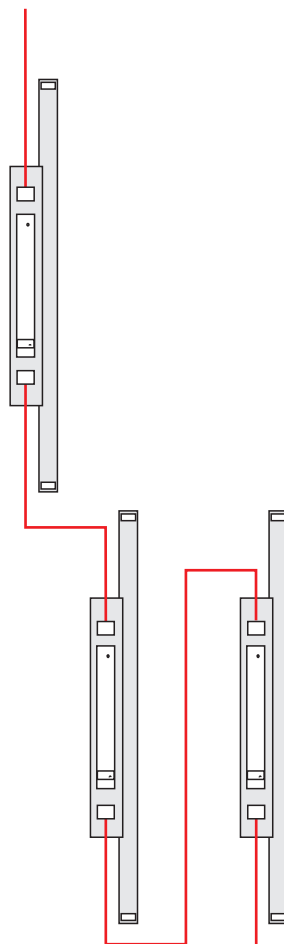


Kabel HF MF



Kabel HFD MF

Anslut så många armaturer
som önskas, dock max
9A vid 1,5mm kabel.

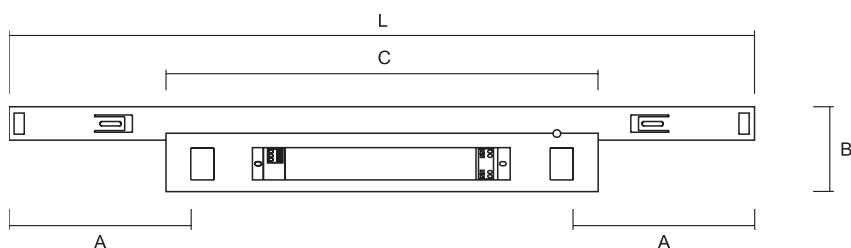

Använd måtten i tabellen nedan för att räkna ut längden på kabeln.

Artikel-nummer	Skena Typ	L	B	A	C
018-011-MF	ML-S14 T5 HF MF	578	65	55	470
018-012-MF	ML-S21 T5 HF MF	878	65	205	470
018-013-MF	ML-S28 T5 HF MF	1178	65	355	470
018-014-MF	ML-S35 T5 HF MF	1478	65	505	470
019-011-MF	ML-S14 T5 HFD MF	578	74	55	470
019-012-MF	ML-S21 T5 HFD MF	878	74	205	470
019-013-MF	ML-S28 T5 HFD MF	1178	74	355	470
019-014-MF	ML-S35 T5 HFD MF	1478	74	505	470

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.



+46 40 - 680 56 45
info@masterlite.se

www.masterlite.se