

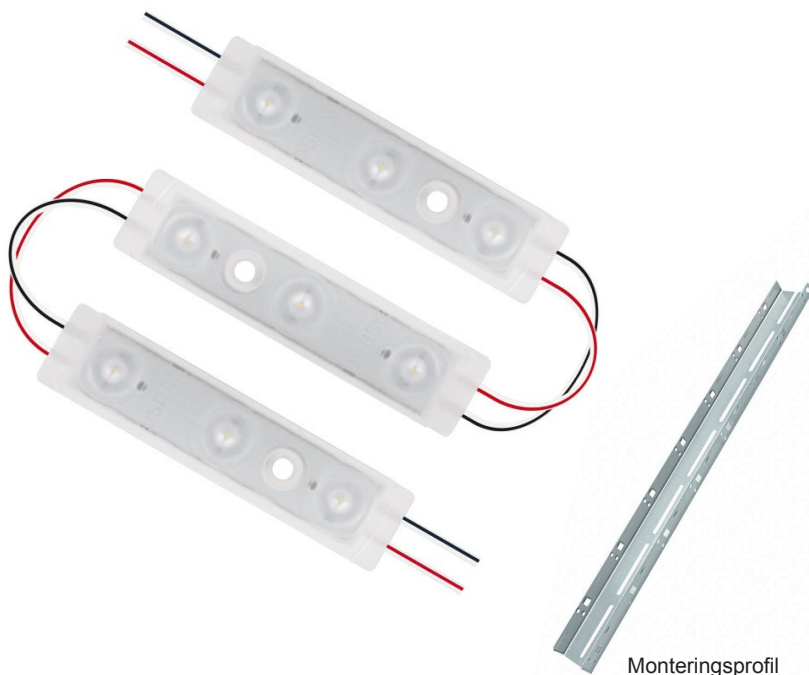


BackLED Large Plus

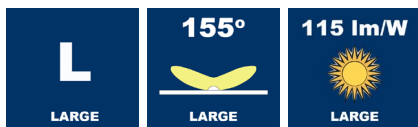

Monteringsprofil

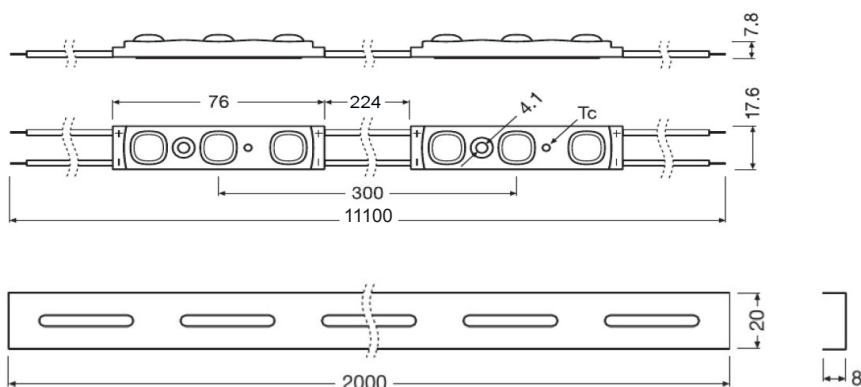

Monteringsprofil, kapas till lämplig längd

Artikelnummer	Benämning	V	W modul	°	lm modul	K
1010-002-3134	BA-L-PL 830 G3	12	1,3	155	150	3000
1010-002-3144	BA-L-PL 840 G3	12	1,3	155	150	4000
1010-002-3164	BA-L-PL 865 G3	12	1,3	155	150	6500
1010-003-BA03-MP	BA Mounting Profile	-	-	-	-	-

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

Användningsområde:

För montering i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Lämpade för ljusskyltar med ett djup på 100 - 300mm.

Teknisk specifikation:

Spänning: 12V

Antal moduler: 36st / kedja / förpackning

Max längd per kedja: 11,1m

Effekt kedja: 47W

Ljusflöde kedja: 3000K 5400lm 115lm/W

Ljusflöde kedja: 4000K 5400lm 115lm/W

Ljusflöde kedja: 6500K 5400lm 115lm/W

Kapslingsklass: IP66 / IP68

Livslängd: >50 000h L70 / B50

Optik: 155° square lens technology för optimalt jämn ljusfördelning.

CRI >80

Dimbar

Garanti:

5 års garanti.

Se Osrams hemsida för aktuella garantivillkor: www.osram.com

Installation:

Monteringshål och förmonterad tejp för enkel montering.

Observera polaritet: +/-.

Option:

Finns som LEDskena.

OSRAM






+46 40-656 64 20
info@masterlite.se

www.masterlite.se

Kopplingsexempel BackLED Large Plus:

1m² Snittvärde (6500K):
1667lm/m²
15W/m²

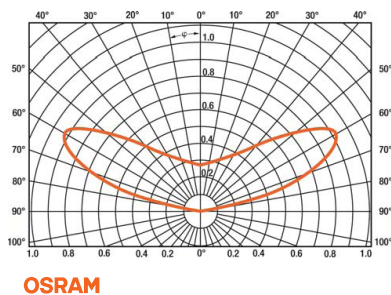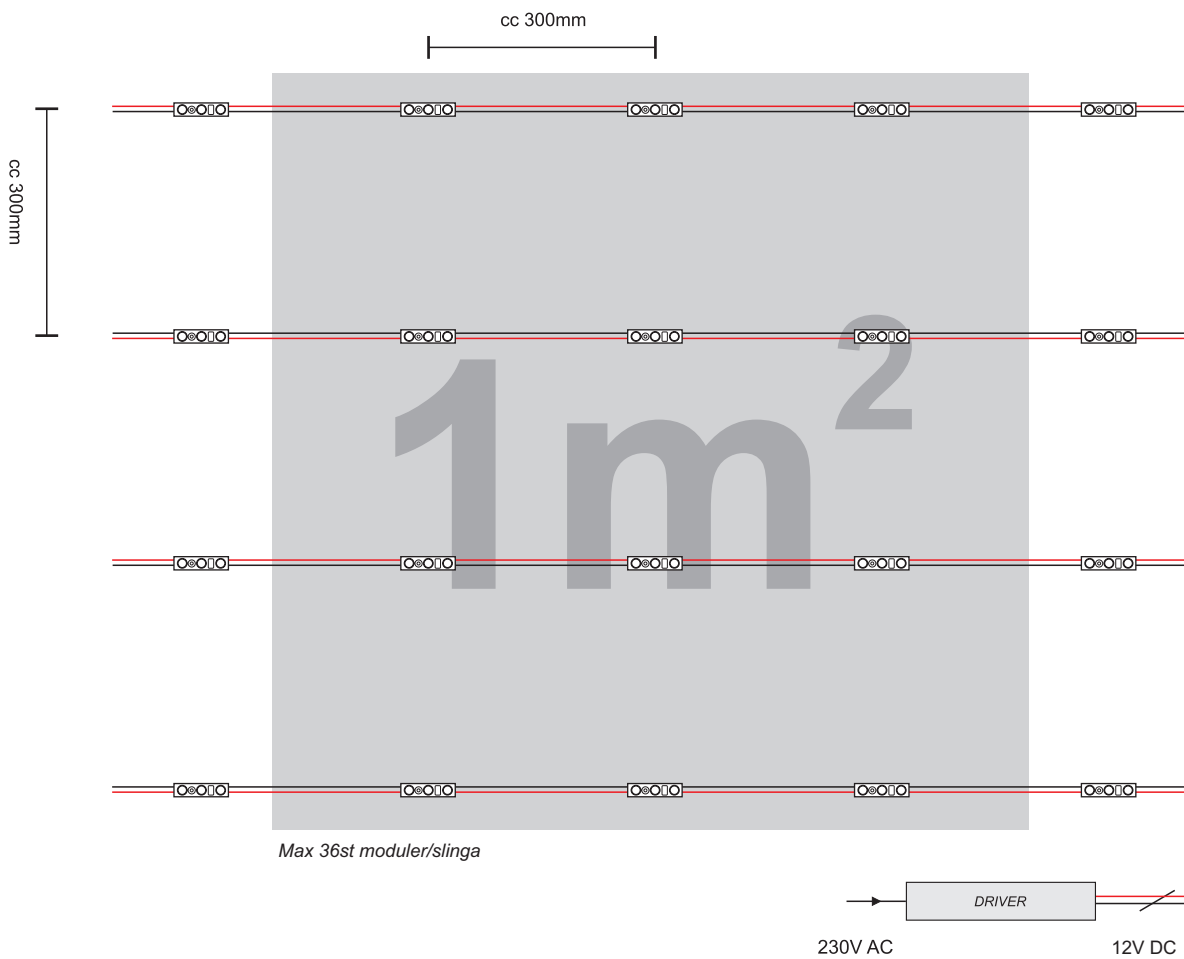

+46 40-656 64 20
info@masterlite.se

www.masterlite.se