


ML-T LED



Vidarekoppling

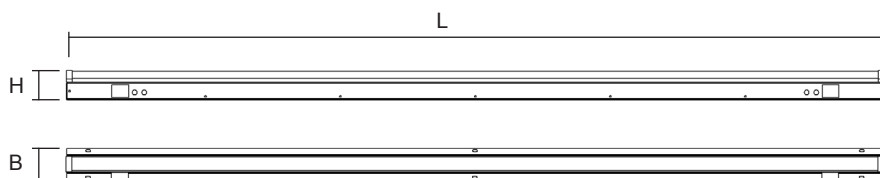

Artikel-nummer	Artikel-nummer	Skena Typ	W	lm	L	B	H
3000K	4000K						
520-120	520-122	ML-T LED 2M	13	1860	576	63	65
520-130	520-132	ML-T LED 3M	19,5	2790	858	63	65
520-140	520-142	ML-T LED 4M	26	3720	1140	63	65
520-150	520-152	ML-T LED 5M	32,5	4650	1422	63	65
520-160	520-162	ML-T LED 6M	39	5580	1704	63	65
520-170	520-172	ML-T LED 7M	45,5	6510	1986	63	65
520-180	520-182	ML-T LED 8M	52	7440	2268	63	65
520-220	520-222	ML-T LED 2M DALI	13	1860	576	63	65
520-230	520-232	ML-T LED 3M DALI	19,5	2790	858	63	65
520-240	520-242	ML-T LED 4M DALI	26	3720	1140	63	65
520-250	520-252	ML-T LED 5M DALI	32,5	4650	1422	63	65
520-260	520-262	ML-T LED 6M DALI	39	5580	1704	63	65
520-270	520-272	ML-T LED 7M DALI	45,5	6510	1986	63	65
520-280	520-282	ML-T LED 8M DALI	52	7440	2268	63	65

Specifikationer:

Användningsområde:

Inbyggnadsarmatur för mjuka undertak, perforerade undertak, väggpartier, ljusvitriner, skyltar och motsvarande belysningsapplikationer.

Teknisk specifikation:

Stomme i vitlackerad stålplåt.
LEDmoduler och drivers Osram/TCI.
Opalt bländskydd
Kapslingsklass: IP20 klass 1
Färgtemperatur: 3000K, 4000K
CRI > 80
MacAdams: 3
Effekt och Ljusflöde avser LED output.

Installering:

Monteras med popnit/skruv genom avsedda infästningshål.
Anslutning: 230V / 50Hz
Vidarekoppling via plintar (kablar ingår ej)

Ljusreglering:

DALI eller enligt önskemål

Option:

Färgtemperatur: 5000K
Förhöjd effekt/ljusflöde:
2M: 24W | 3380lm
3M: 36W | 5070lm
4M: 48W | 6760lm
5M: 60W | 8450lm
6M: 72W | 10140lm
7M: 84W | 11930lm
8M: 96W | 13520lm



+46 40-656 64 20
info@masterlite.se

www.masterlite.se