
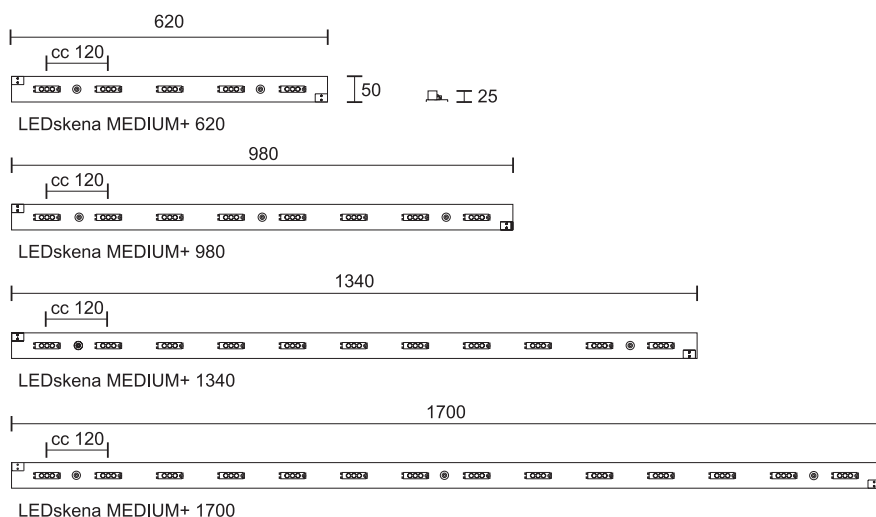


LEDskena MEDIUM+

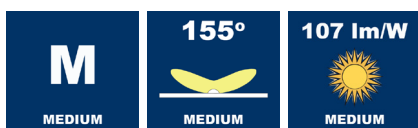

Artikelnr.	Benämning	V	W	∠	lm	K
200-321	LEDskena MEDIUM+ 620 12V / 3,6W	12	3,6	155	380	6500
200-323	LEDskena MEDIUM+ 980 12V / 5,8W	12	5,8	155	620	6500
200-326	LEDskena MEDIUM+ 1340 12V / 7,9W	12	7,9	155	850	6500
200-328	LEDskena MEDIUM+ 1700 12V / 10,1W	12	10,1	155	1080	6500
1020-010-01522	LEDdriver 15W IP65	12	15			
1020-010-03022	LEDdriver 30W IP65	12	30			
1020-010-06023	LEDdriver 60W IP67	12	60			
1020-010-12023	LEDdriver 120W IP67	12	120			

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

Användningsområde:

För montering i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Lämpade för ljusskyltar med ett djup på ≥ 100 mm.

Teknisk specifikation:

Stomme i vit stålplåt.

LED BA-M-CP-865 G4

Avstånd mellan LEDmoduler: 120mm

Färgtemperatur: 6500K

Kapslingsklass LED: IP66

Livslängd: >50 000h L70

Optik: 155° square lens technology för optimalt jämn ljusfördelning.

CRI >80

Dimbar

Garanti:

5 års garanti

Installation:

Monteras med popnit/skruv.

LEDdriver ansluts till 230V~ 50Hz.

LEDskenor ansluts till LEDdriver.

Koppling mellan skenor via 2-polig kopplingsplint eller lämpliga kontakter.

Observera polaritet: +/-.

Option:

Färgtemperatur: 3000K, 4000K

Färg: Röd, Blå

Finns som LEDkedja.

OSRAM





+46 40-656 64 20

info@masterlite.se


www.masterlite.se

Kopplingsexempel LEDskena MEDIUM+:


1m² Snittvärde (6500K):
5350lm/m²
50,0W/m²

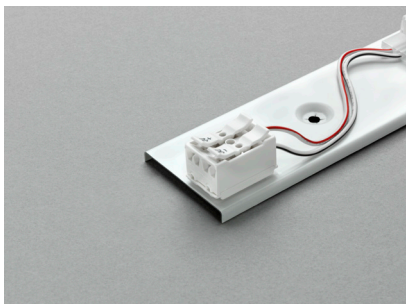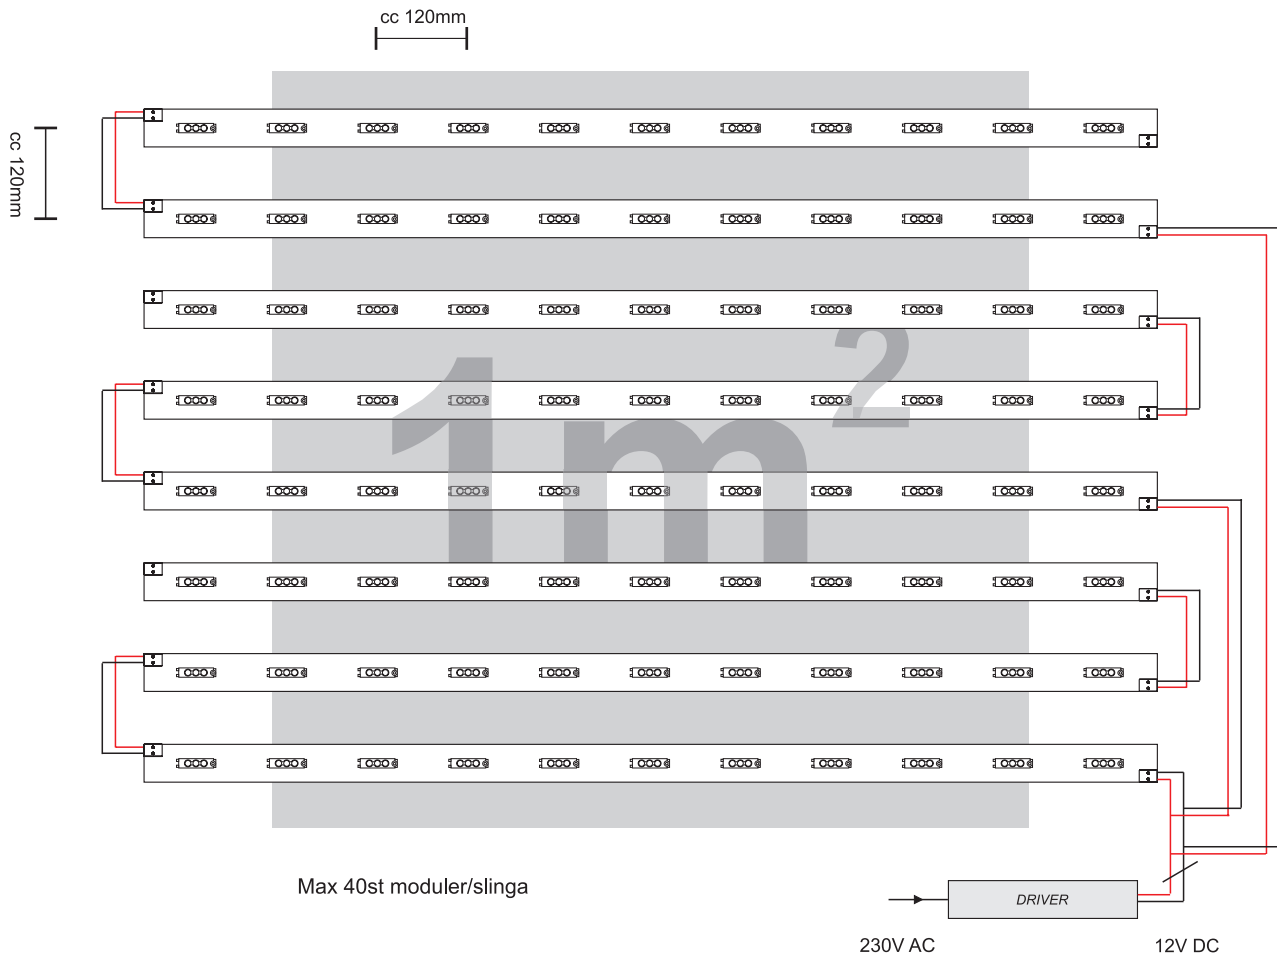

Levereras med kablar anslutna till kopplingsplint. Lämpligt vid torra/kapslade installationer.

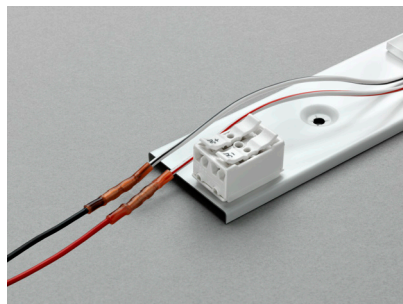

Använd fuktsäker koppling i utsatta miljöer. Bilden visar Elpress A1535SKW (medföljer ej).

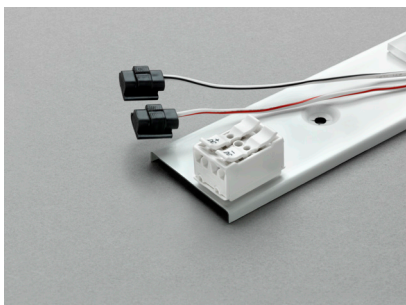

Ändavslut till plint eller fuktsäker koppling. Bilden visar 3M 557-TG (medföljer ej).



LEDdriver 12V.



+46 40-656 64 20
info@masterlite.se

www.masterlite.se