
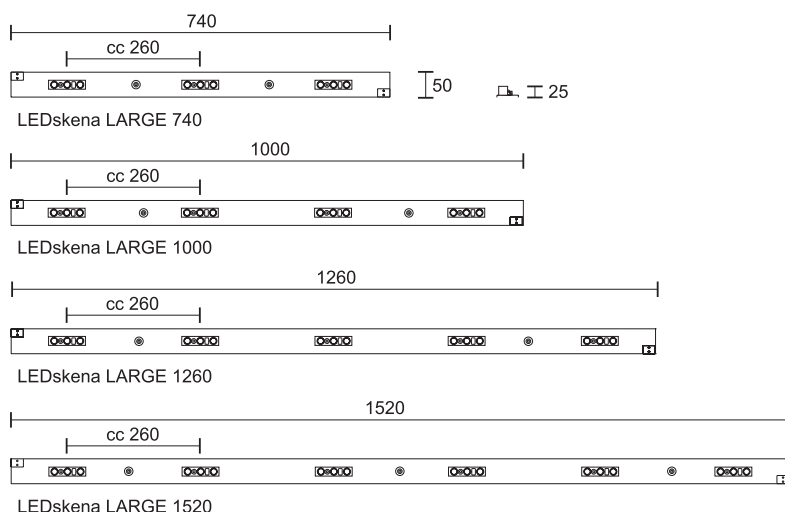


# LEDskena LARGE

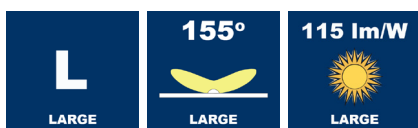

Artikelnr.	Benämning	V	W	△	lm	K
200-411	LEDskena LARGE 740 12V / 3,9W	12	3,9	155	450	6500
200-413	LEDskena LARGE 1000 12V / 5,2W	12	5,2	155	600	6500
200-416	LEDskena LARGE 1260 12V / 6,5W	12	6,5	155	750	6500
200-418	LEDskena LARGE 1520 12V / 7,8W	12	7,8	155	900	6500
1020-010-01522	LEDdriver 15W IP65	12	15			
1020-010-03022	LEDdriver 30W IP65	12	30			
1020-010-06023	LEDdriver 60W IP67	12	60			
1020-010-12023	LEDdriver 120W IP67	12	120			

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

## Specifikationer:

### Användningsområde:

För montering i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Lämpade för ljusskyltar med ett djup på  $\geq 150$ mm.

### Teknisk specifikation:

Stomme i vit stålplåt.

LED BA-L-PL 865 G3

Avstånd mellan LEDmoduler: 260mm

Färgtemperatur: 6500K

Kapslingsklass LED: IP66 /IP68

Livslängd:  $>50\ 000$ h L70 / B50

Optik: 155° square lens technology för optimalt jämn ljusfördelning.

CRI  $>80$

Dimbar

### Garanti:

5 års garanti.

Se OSRAMs hemsida för aktuella garantivillkor: [www.osram.se](http://www.osram.se)

### Installation:

Monteras med popnit/skruv.

LEDdriver ansluts till 230V~ 50Hz.

LEDskenor ansluts till LEDdriver.

Koppling mellan skenor via 2-polig kopplingsplint eller lämpliga kontakter.

Observera polaritet: +/-.

### Option:

Färgtemperatur: 3000K, 4000K.

Finns som LEDkedja.

OSRAM





+46 40-656 64 20

[info@masterlite.se](mailto:info@masterlite.se)


[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)

# Kopplingsexempel LEDskena LARGE:


1m<sup>2</sup> Snittvärde (6500K):  
2219lm/m<sup>2</sup>  
19,3W/m<sup>2</sup>

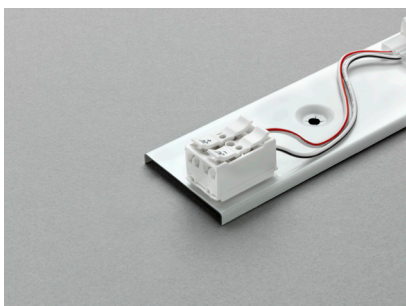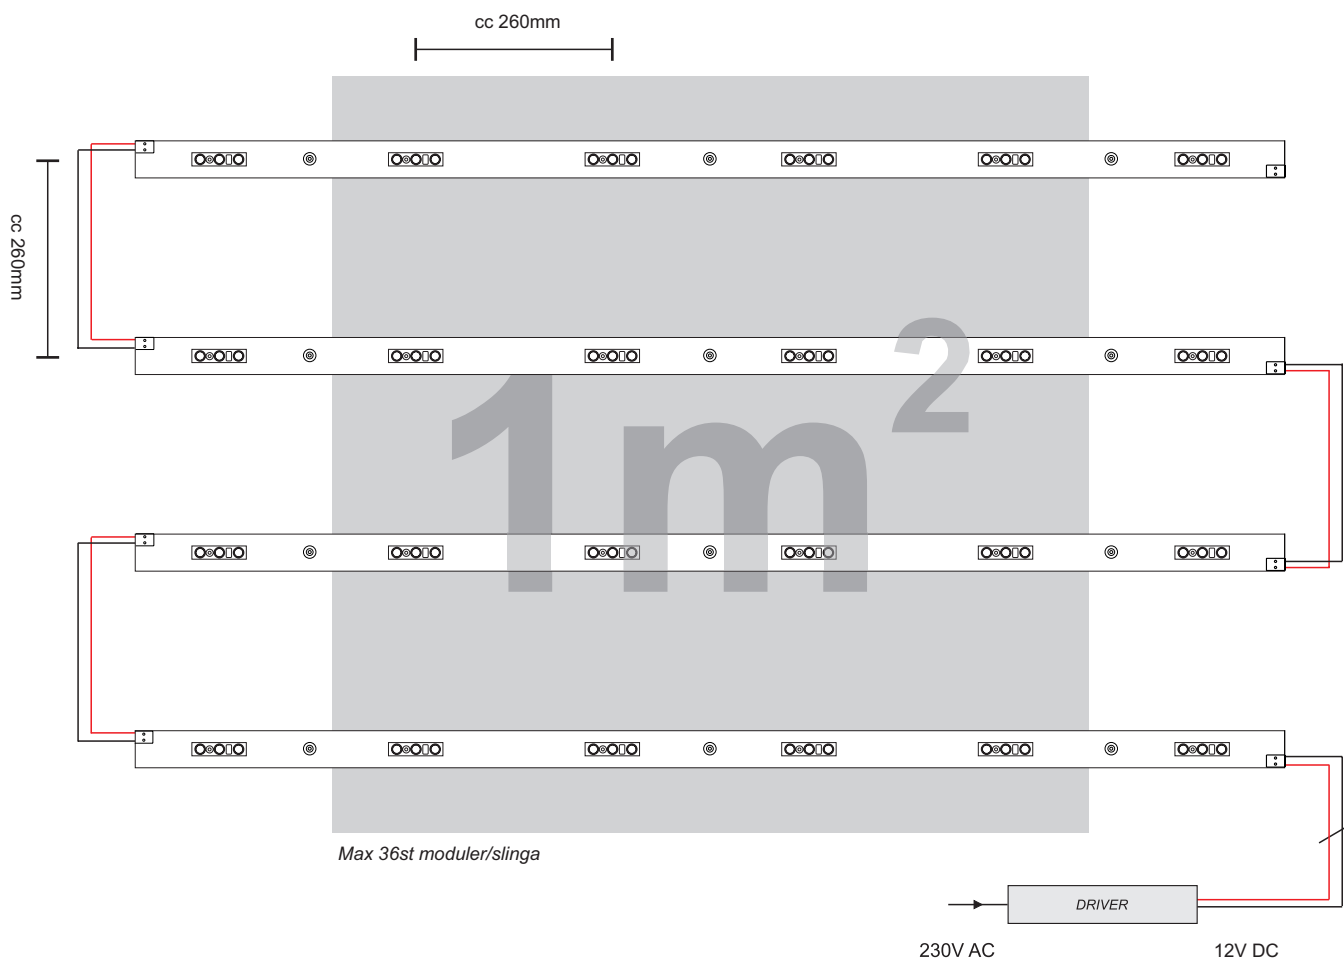

Levereras med kablar anslutna till kopplingsplint. Lämpligt vid torra/kapslade installationer.

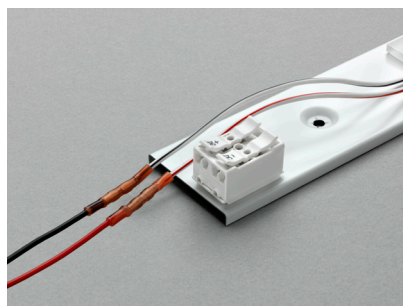


Använd fuktsäker koppling i utsatta miljöer. Bilden visar Elpress A1535SKW (medföljer ej).

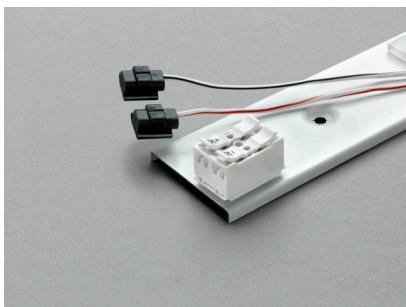

Ändavslut till plint eller fuktsäker koppling. Bilden visar 3M 557-TG (medföljer ej)



LEDdriver 12V.



+46 40-656 64 20  
info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)